

Lista podataka proizvoda

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 u pogledu označivanja energetske efikasnosti izvora svetlosti

Ime ili zaštitni znak dobavljača: R a b a l u x S r b D . o . o .

Adresa dobavljača: Beograd-Zemun,Auto put za Zagreb 20

Identifikacijska oznaka modela: 71440

Vrsta izvora svetlosti:

Upotrebljena rasvetna tehnologija:	LED	Neusmeren ili usmeren izvor:	neusmeren
Vrsta podnoška izvora svetlosti	LED		
Napajano ili nenapajano iz mreže:	MLS	Povezani izvor svetlosti (CLS):	Ne
Izvor svetlosti s mogućnošću regulacije boje:	Ne	Ovojnica:	-
Izvor svetlosti visoke svetljivosti:	Ne		
Zaštita od blještanja:	Ne	Prigušivo:	Ne


Parametri proizvoda

Parametar	Vrijednost	Parametar	Vrijednost
Opći parametri proizvoda:			
Potrošnja energije u stanju uključenosti (kWh/1000 sati), zaokruženo naviše na najbliži celi broj	36	Razred energetske efikasnosti	G
Korisni svetlosni tok (ϕ_{use}), uz naznaku odnosi li se na tok u kugli (360°), širokom uglu (120°) ili uskom uglu (90°)	2 390 u Kugla (360°)	Korelirana temperatura boje zaokružena na najbližih 100 K ili raspon koreliranih temperatura boje zaokružen na najbližih 100 K, koje je moguće podesiti	3 000 ili 4 000 ili 6 000
Potrošnja energije u stanju uključenosti (P_{on}), u W	36,0	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (P_{sb}), u W, zaokruženo na dva decimalna mesta	0,00
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti (P_{net}) za povezani izvor svetlosti, u W, zaokruženo na dva decimalna mesta	-	Indeks uzvrata boje, zaokruženo na najbliži cijeli broj, ili raspon vrijednosti tog indeksa koje se mogu postaviti	80

Spoljne di- Menzije bez zasebnih predspojnih naprava, de- lova za uprav- ljanje rasve- tom i neras- vetnih delo- va, ako posto- je (mm)	Visina	420	Spektralna distribu- cija snage u rasponu od 250 nm do 800 nm pri punom opte- rećenju	Videti sliku na zadnjoj stranici
	Širina	420		
	Dubina	65		
Izjava o ekvivalentnoj snazi ^(a)		-	ako postoji, ekviva- lentna snaga (W)	-
			Koordinate kroma- tičnosti (x i y)	0,435 0,397
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti:				
Vrednost indeksa uzvrata boje R9		20	Faktor preživljavanja	1,00
faktor održavanja svetlosnog toka		0,95		
Parametri za LED i OLED izvore svetlosti napajane iz mreže:				
faktor faznog pomaka (cos ϕ 1)		0,90	Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa	6
Tvrdnje da LED izvor svetlos- ti zamenjuje fluorescentni izvor svetlosti bez ugrađene priguš- nice određene snage u vatima.		-(b)	ako postoji, tvrdnja o zamjeni (W)	-
Merna vrijednost za treperenje (Pst LM)		1,0	Merna vrednost za stroboskopski uči- nak (SVM)	0,4

(a) „-“: nije primjenjivo;

(b) „-“: nije primjenjivo;

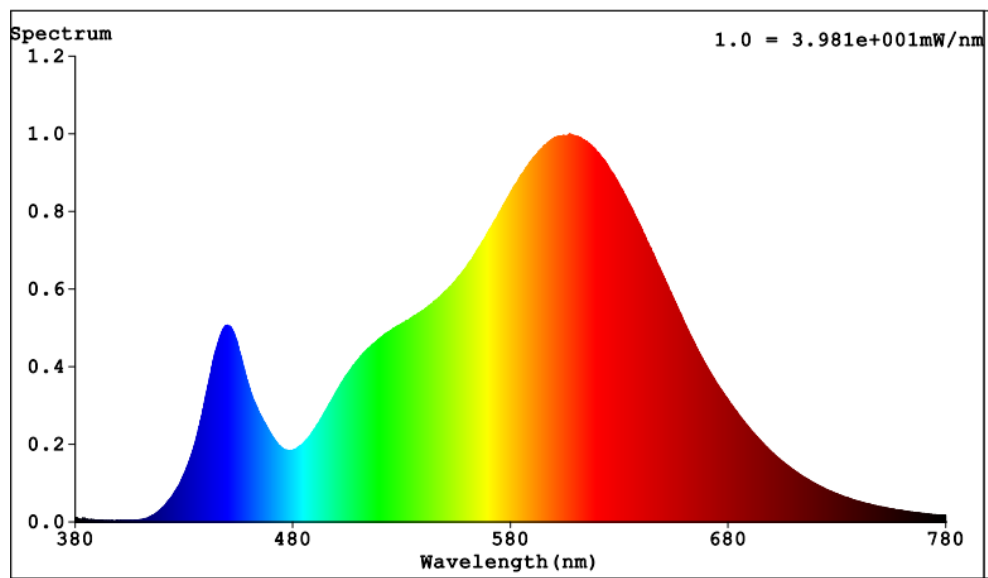

Model na tržištu Unije od 01/05/2025.



Broj upisa u EPREL: 2187239

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2187239>

Dobavljač: Rábalux Zrt. (Uvoznik)

Internetske stranice: <https://rabalux.hu/kezdolap>

Služba za korisnike:

Ime: Magyarország - Rábalux Világítástechnika Zrt.

Internetske stranice: www.rabalux.com

E-adresa: quality@rabalux.com

Telefon: 0036 96 526 716

Adresa:

Körtefa 5.
9027 Győr
Mađarska